




Топка D70D+G

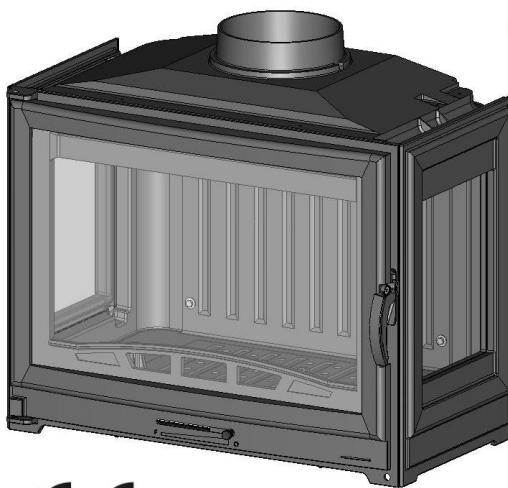

гарантия 5 лет*


* Смотри буклете Общая инструкция

Соответствует : D70D+G


Классификация в соответствии с нормой :
EN 13229 : 2001 / A2 : 2004

- Номинальная мощность : 12.6 кВт
 - Отношение CO к 13% O₂ : 0.58%
 - Эффективность (КПД) : 68.1%
 - Средняя температура топочных газов : 363°C
 - Уровень CO₂ : 9.64%
 - Рабочее состояние : закрытая дверь
 - Классификация : прерывистая
 - Вид топлива : только сухая древесина (влажность 15-20%)
-
- Вес топки : 125 кг
 - Диаметр подсоединения : 200 мм
 - Номинальное давление : 12 Па
-
- Максимальная загрузка дров : 9 кг
 - Рекомендуемая загрузка дров : 4.5 кг
 - Потребление (расход) дров : 1.14 г/с

Все местные и национальные нормы, как и европейские нормы, должны соблюдаться при использовании этого прибора.


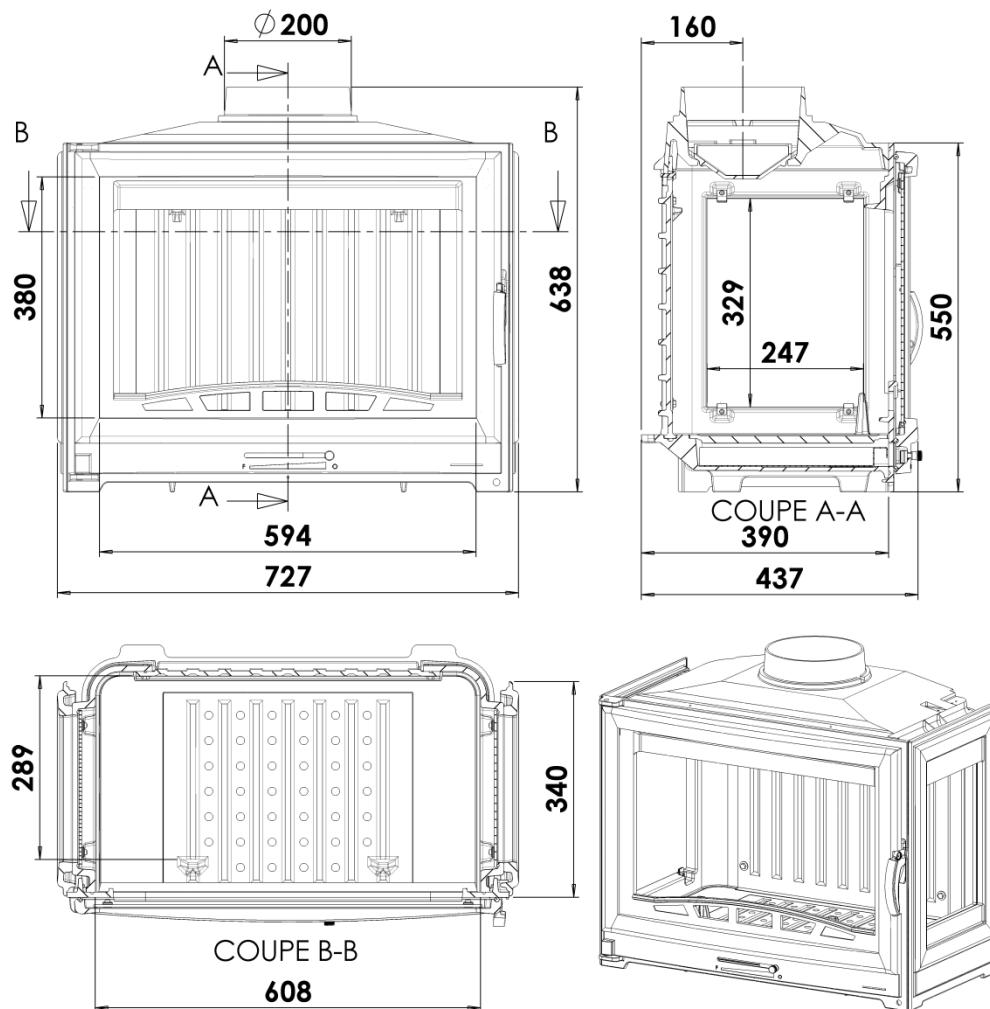


Топка D70D+G

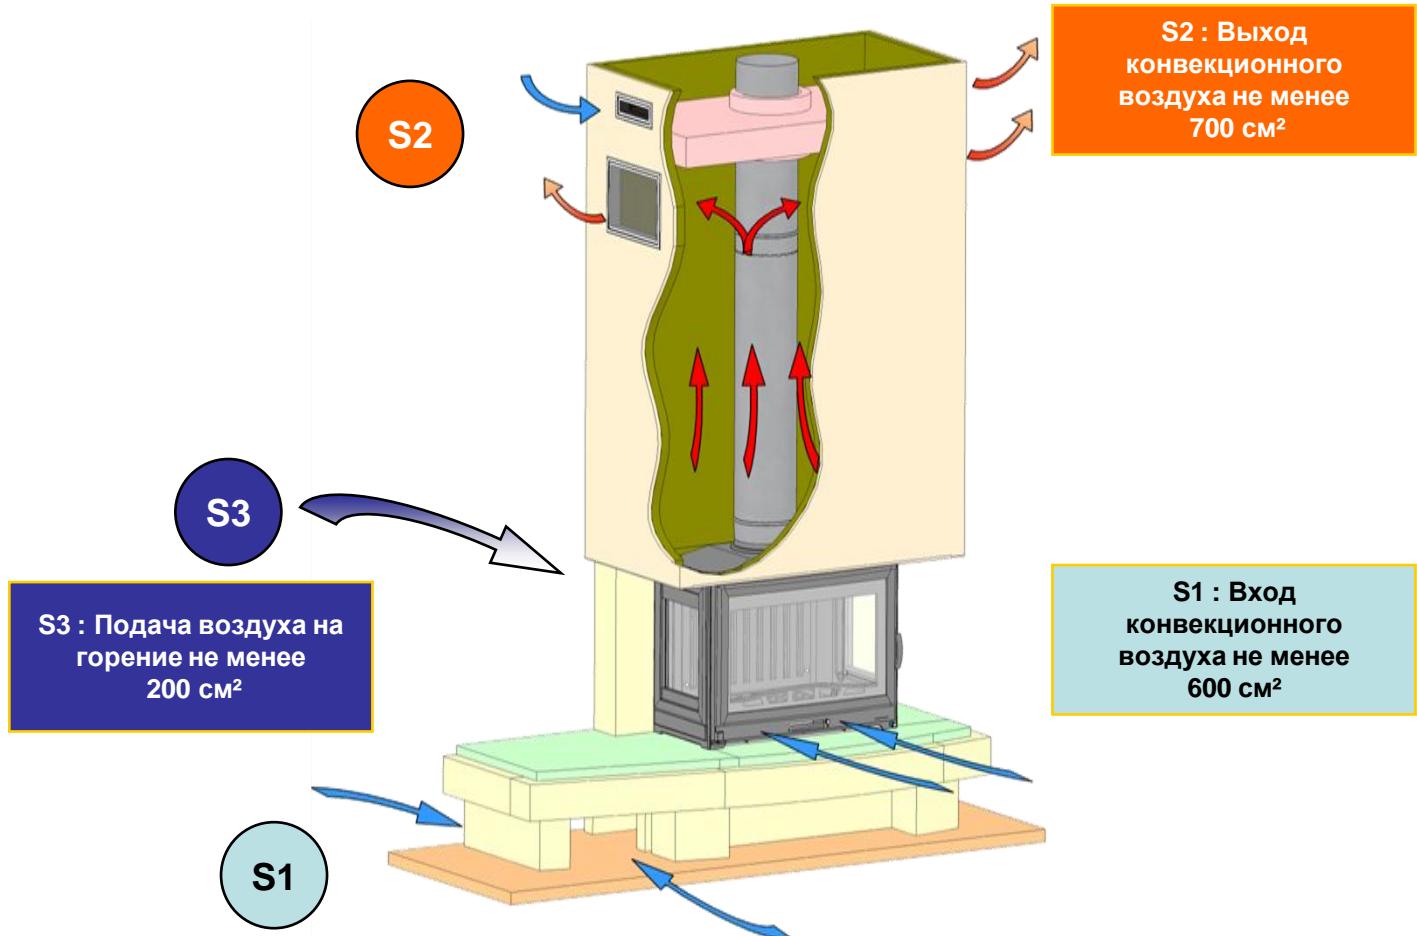

Расстояние до близлежащих горючих материалов :

7 см из которых 3 см с изоляцией 0,7 м².K/W при 50°C (или 0,4 м².K/W при 200°C), с классификацией A1 или M0 или A2-s1,d0 между задней стеной прибора и задней стеной камина.

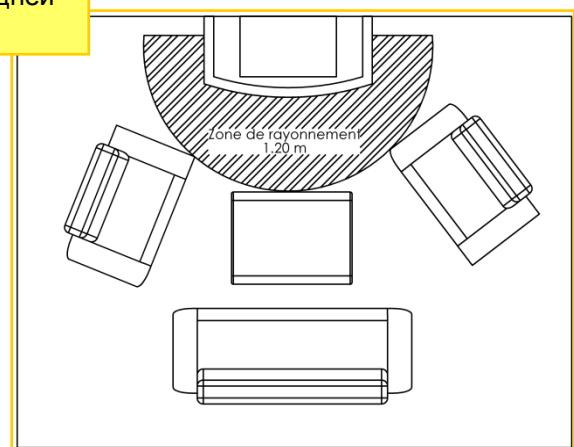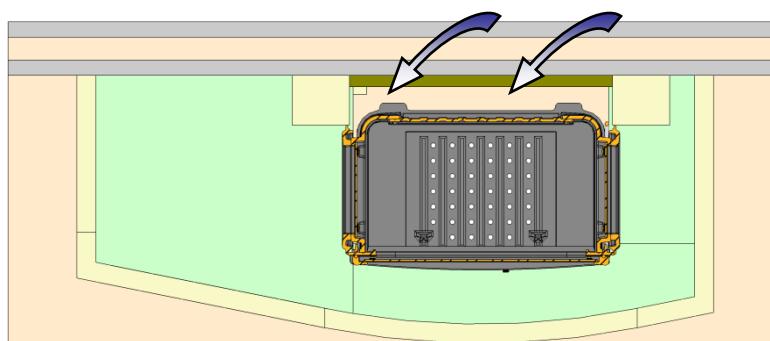

Cf : Общая инструкция по монтажу и эксплуатации