

*we make you hot.*



# Если «Разрядка» это город, то Вы только что в него прибыли.

## Wellness – требования Профессионально исполнить.

Желание отключиться от повседневности и расслабиться возникает у человека постоянно. Погрузить свое тело в пар насыщенный всевозможными запахами трав и цветов, принять душевное равновесие в аромате удаляющим все земные проблемы и тревоги, и есть то чувство, которое необходимо человеку после напряжённого рабочего дня. Потребность в посещении сауны и расслаблении не является коротковременным увлечением. Для многих это стало жезненной философией помогающей постоянно оставаться уравновешанным и здоровым. EOS создаёт на протяжении десятилетий коцепты для своей техники основанных на желаниях клиентов. Будь то сауна классическая, финская, термальная или же паровая – ароматезированная; мы знаем каким требованиям должна отвечать та или иная сауна. Ни для кого не секрет, что мы в Германии, как в комерческом так и в частном разделе номер 1, если речь идёт о новой и надёжной технике для сауны.

В настоящем катологе Вы найдёте всё, что касается нового и актуального в резделе техники, паровых систем, пультов управления, и дополнительных материалов и акссесуаров. На последующих страницах Вы сможете на основе технических данных быстро найти нужное оснащение для Вашей сауны. Доверьтесь нашей компетенции. Реализуйте планы желания и сны Ваших клиентов.

НЕ ВОПРОС – С EOS.



## Жизненное наслаждение на всегда.

Постоянное и планомерное посещение сауны до приклонных лет будет содержать в норме не только Ваше кровообращение, но и весь организм. Благодаря высокому качеству, даже через многие годы эксплуатации, продукция фирмы EOS остаётся в отличном состоянии

До сих пор некоторые любители сауны используют продукцию, модели которых были выпущены в начале 70-х годов. Уже тогда техника для саун производилась по возможности с наименьшим количеством деталей через время выходящими из строя. К производству и монтажу мы превликаем как опытных и квалифицированных специалистов, так и новейшие производственные линии и технику. Фирма EOS имеет сертификат по DIN EN ISO 9001.

Вся продукция разумеется имеет клеймо «Made in Germany», а так же проверена и допущена к эксплуатации техническими службами Германии.

Страница	Содержание
4 - 07	Печи для саун
8 - 11	Печи с порогенератором
12 - 13	Печи для комерческих саун
14 - 17	Пульты управления
18	Светотерапия
19	Ифракрасные установки
20 - 23	Аксессуар для сауны

# Печи для саун




## Sauna-Klassiker.

Как в холодный зимний день так и в теплый летний вечер посещение финской сауны всегда приятно расслабляет. С печью от EOS это наслаждение, будь то сауна в доме или домик на приусадебном участке, становится ещё более приятным.

В подюкции от EOS Вы можете выбрать между напольной, навесной, или печью устанавливаемой под лавками. Все модели достаточно компактны и оставляют много места для лавок внутри кабины. Печи с мощностью 2 - 12 кВт для

Вашей домашней сауны от 3 - 18 м<sup>3</sup> просто не заменимы. Наружный кожух печей выполнен из стали с термостойким покрытием или из хромированной стали. Изящно изготовленная и укрепленная к стене печь нагре-

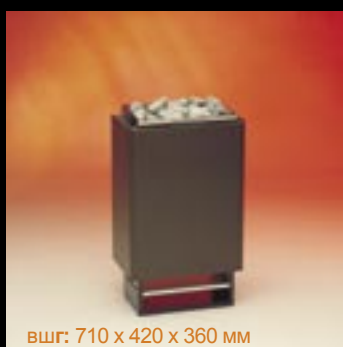

вшг: 710 x 420 x 360 мм

### 43. FN Печь напольная

Напольная печь для домашней сауны внутренний кожух из стали с термостойким покрытием электроподключение на задней стороне печи. Корзина для камней из нержавеющей стали. Цоколь с ванной для избыточной воды. Мощность: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 кВт. Цвета по выбору : антрацит, нержавеющая сталь.



вшг: 740 x 460 x 380 мм

### 45. GS Печь напольная

Напольная печь для домашней сауны Наружный кожух в прекрасном сером цвете внутренний кожух из стали с термостойким покрытием электроподключение на задней стороне печи. Корзина для камней из нержавеющей стали. Цоколь с ванной для избыточной воды. Мощность: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 кВт. Цвета по выбору: антрацит, нержавеющая сталь.



вшг: 800 x 460 x 350 мм

### EURO Печь настенная

Настенная печь для домашней сауны или отельсауны. Имеет 3 кожуха. Внутренний кожух из стали с термостойким покрытием электроподключение на задней стороне печи. Корзина для камней из нержавеющей стали. Наружный кожух в прекрасном сером цвете. Цоколь с ванной для избыточной воды. Мощность: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12 кВт Цвета по выбору: коричневый, нержавеющая сталь бланк Печь 12 кВт полностью из нержавеющей стали.



вается без посторонних шумов и тем самым позволяет спокойное принятие сауны. Нагревательные колбы и корзины для камней изготовлены из нержавеющей стали, не подвергаются коррозии и деформации под влиянием

температуры. Цоколь установленный внизу печи служит одновременно как ванна для избыточной воды. Прекрасная конструкция EOS - печей способствует оптимальной циркуляции воздуха в кабине и установлению микроклимата в сауне.



вшг: 780 x 375 x 360 мм

#### **34.A Настенная печь**

Настенная печь для домашней сауны внутренний кожух из стали с термостойким покрытием электроподключение на задней стороне печи. Корзина для камней из нержавеющей стали. Цоколь с ванной для избыточной воды. Мощность: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 кВт. Цвета по выбору: коричневый, нержавеющая сталь



вшг: 780 x 460 x 160 мм

#### **RKS Настенная печь**

Настенная печь для домашней сауны внутренний кожух из стали с термостойким покрытием электроподключение на передней стороне печи инкл. 1,2 м силиконовый кабель. Компактна, корзина для камней с термостойким покрытием. Мощность: 4,0 / 6,0 кВт. Цвета по выбору: нержавеющая сталь.



вшг: 780 x 460 x 160 мм

#### **43.HB Настенная печь для установки под лавками**

Настенная печь для домашней и отельсауны Модульная система в узком исполнении. Мощность 3 - 36 кВт. Может быть установлена в любой части сауны, а так же как дополнение к основной печи.

# EOS - Печи



вшг: 900 x 500 x 500 мм



## EURO – MAX - Чудопечь

Модернизированные EURO – MAX – печи убеждают прекрасным соотношением между количеством камней и конструкцией печи. Эта напольная печь системы трехслойного кожуха и корзины для камней из нержавеющей стали радует глаз завершенными формами серолитового наружного кожуха со специальным термостойким покрытием.

## Преимущества EURO – MAX

- Для сауны 3 - 18 м<sup>3</sup>
- Мощность 2 - 12 кВт
- Нагревание без посторонних шумов
- Оптимальная циркуляция и замена воздуха в кабине
- Прекрасная конструкция



вшг: 780 x 415 x 360 мм

### 38. AS Печь настенная

Настенная печь для домашней сауны с встроенным пультом управления. Температурный диапазон 40 °С – 110 °С Рабочее время 4 часа, внутренний кожух из стали с термостойким покрытием. Внешний кожух и корзина для камней из нержавеющей стали, цоколь из нержавеющей стали в форме ванны для воды. Цвет: коричневый. Температурный ограничитель. Мощность: 6,0 / 7,5 кВт.



вшг: 660 x 300 x 210 мм

### Mini / Mini Control Печь настенная

Настенная печь для малогабаритной финской сауны с 3 - 5 м<sup>3</sup> Компактная форма не занимающая много места. Подключение через пульт управления к 220 В Внутренний и наружный кожух из нержавеющей стали Корзина для камней прим. 8 кг 2,5 м силиконовый кабель 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> Mini Control так же как Mini дополнительно встроенный пульт управления Температура 40 °С – 110 °С Температурный ограничитель до 139 °С.



вшг: 600 x 300 x 200 мм

### M3 Печь настенная

Настенная печь для малогабаритной сауны от 3 - 5 м<sup>3</sup> с мощностью 3 кВт Пульт управления с режимом от 40 °С - 110 °С может быть установлен с правой и с левой стороны 3 кожуха выполнены из нерж. стали Компактная форма.



вшг: 900 x 500 x 500 мм

### Euro-Max

Печь напольная для финской домашней или отелесауны. корзина для для камней а также проём для притока воздуха лежат выше нагревательных колб. Лёгкое обслуживание печи за счёт конструкции прекрасное соотношение между количеством камней и конструкцией печи. Количество камней прим. 60 кг Подключение 380 В. Размеры: 900 x 500 x 500 мм.



- Компактная конструкция печей
- Рама и кожух печей имеют термостойкое покрытие или изготовлены из высококачественной хромированной стали
- Нагревательные колбы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- Поставка печей включая камни



вшг: 870 x 1120 x 200 мм

#### 46.U Edelstahl

Печь для домашней, отель или коммерческой сауны. Внешний и внутренний кожух, а также корзина для камней из нерж. стали. Печь оснащена ванной для задержания воды, 1 м силиконовым шлангом, 6 м силикон-кабелем. Мощность: 6,0 / 8,0 / 9,0 / 12,0 кВт.



вшг: 725 x 630x 375 мм

#### P1 Profi Печь напольная

Печь для отеля и коммерческой сауны. Внешний и внутренний кожух, а также корзина для камней из нерж. стали. Печь оснащена ванной для задержания воды. Печь подключается только с контактером. Мощность: 12,0 / 15,0 кВт.



вшг: 950 x 1000 x 350 мм

#### 34.G Profi Печь напольная

Печь для коммерческой сауны. Конструкция печи состоит из 3 кожухов. Печь оснащена ванной для задержания воды. Печь подключается только с контактером. Внутренний и наружный кожух из нерж. стали. Корзина из хромированной стали. Двухсистемное подключение. Прекрасное соотношение излучаемого тепла, количества камней и конструкции печи. Мощность: 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 36,0 кВт.




вшг: 920 x 590 x 670 мм

#### Z6 Profi Печь шестиугольная напольная

Шестиугольная печь предназначена для центрального расположения в коммерческой сауне. Шестиугольная форма печи придает вид одинаковый со всех сторон. Конструкция печи состоит из 3 кожухов. Корзина из хромированной стали в ламеллен - конструкции. Подключение двухстороннее, двухсистемное. Печь оснащена ванной для задержания воды. Мощность: 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 кВт.

# Печи с парогенераторами

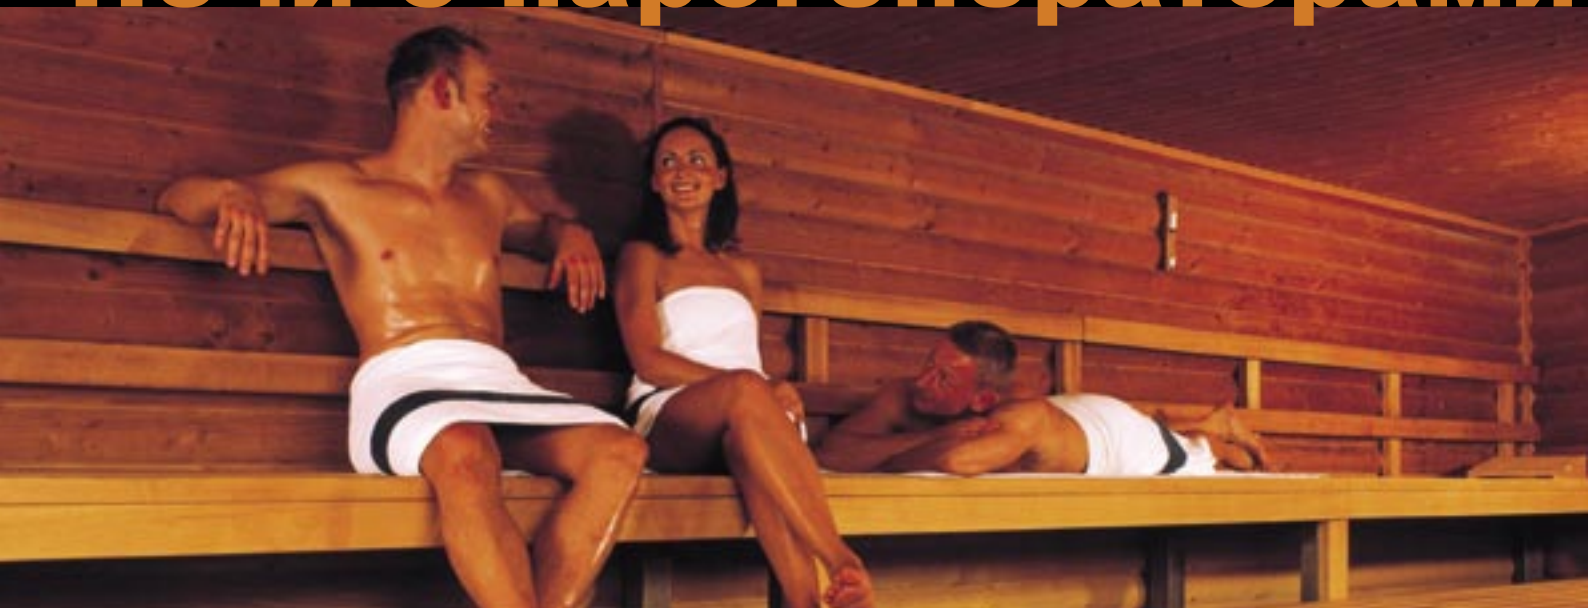

## Паровые системы

Направление для Willness по желанию.

Сегодня классическая – финская сауна, завтра уютная теплая воздушная ванна, а послезавтра увлекательная паровая сауна с ароматами трав и цветов. С EOS – парогенераторами можно перевоплотить

свою сауну в курорт или оазис. В EOS печах со встроенным парогенератором пар выходит между или рядом с камнями. Таким образом пар оптимально распределяется по кабине сауны. В встроенную

впечь ёмкость из нержавеющей стали наливается маслянистый или ароматизированный пар, превращающий пребывание в сауне в истинное наслаждение. Печь мощностью до 12 кВт можно уста-



вшг: 780 x 300 x 215 мм

### Vi-O Mini Печь настенная

Комбипечь для малогабаритной сауны от 3 – 5 м<sup>3</sup>, компактная в форме и используется в финской сауне также для паровых ароматизированных и тепловых ванн. Используемые пульта управления: 4535 F, 4590 D 24, EMOTEC H 9003. Печь изготовлена из нерж. стали. Мощность: 3 кВт.



вшг: 760 x 450 x 380 мм

### Vi-O Mat W Печь настенная

Комбипечь с встроенным парогенератором. Печь выполнена полностью из нерж. стали - вланк в системе 2 коухов. Рекомендуется для домашней сауны. Ёмкость на решетке парогенератора для масел и ароматизаторов. Электрический датчик воды. Мощность парогенератора 1,5 кВт. Мощность печи: 6,0 / 7,5 / 9,0 кВт.



вшг: 760 x 450 x 380 мм

### Vi-O Tes Печь настенная

Комбипечь с встроенным парогенератором. Печь выполнена полностью из нерж. стали - вланк в системе 2 коухов. Внешний кожух вланк - полированный или антрацит. Выход пара в стороне от камней. Ёмкость на решетке парогенератора для масел и ароматизаторов. Акустическое предупреждение о наличии воды в парогенераторе. Слив остатка воды через клапан внизу печи. Мощность: 6,0 / 7,5 / 9,0 кВт.





новить в сауне с объёмом до 19 м<sup>3</sup>. EOS – дополнительный парогенератор с соответствующим пультом управления, позволяет в считанные минуты превратить из финской сухой сауны паровую сауну.

Дополнительный парогенератор с мощностью 1,5 кВт устанавливается в саунах с объёмом до 18 м<sup>3</sup>.



вшг: 900 x 500 x 500 мм

**Vi-O Max Печь напольная**

Электрическая печь с парогенератором для домашней и отельсауны. Корзина для камней и отверстие для притока воздуха лежат выше нагревательных колб. Легка в обслуживании за счет конструкции. Оптимальное отношение излучаемого тепла, конструкции печи и количеством камней. Мощность: 6,7 / 9,0 / 12 кВт



вшг: 1000 x 1200 x 200 мм

**Vi-O Mat U Печь напольная**

Комбипечь для установки у стены под лавками. со встроенным парогенератором. Внешний и внутренний кожух из нерж. стали Цоколь с ванной для избыточной воды. Акустический датчик уровня воды. Парогенератор 1,5 кВт, сли остатка воды через клапан в низу печи. Мощность: 6,0 / 8,0 / 9,0 12 кВт



вшг: 750 x 180 x 120 мм

**Дополнительный парогенератор**

Компактная установка, может быть установлена в уже отстроенной сауне. Наполнение парогенератора происходит через верхнюю часть. Установка в кабинках с объёмом 14 м<sup>3</sup>. Электрический датчик уровня воды. Исполнен из нерж. стали инкл. ёмкость для масел и аромаконцентратов. Мощность: 1,5 кВт



## Преимущества

- Для кабины объёмом 18 м<sup>3</sup>
- Мощность до 12 кВт
- Прохождение пара рядом или через камни
- Слив воды через шариковый клапан
- Техника изготовлена из высококачественной нерж. стали
- Автоматическое допoлнение воды
- Датчик уровня воды в системе ( только в Vi-O Max )



### Подвесная чаша для масел и эссенций

Новые комплектующие для печей Vi-O Max, Vi-O Тес, EURO-Max Исполнены из нерж. стали.



### Аромаванна

Новые комплектующие для печей Vi-O Max, Vi-O Тес, EURO-Max Исполнены из нерж. стали.



### Чаша для смесей трав и эссенций

Новые комплектующие для печей Vi-O Max, Vi-O Тес, EURO-Max Исполнены из нерж. стали.




вшг: 900 x 500 x 500 мм

**Vi – O Max с чашей для ароматизатора. Специалист по наслаждениям в сауне.**

Тематическое принятие сауны, благодаря новому оснащению печей Vi-O Max, делает для всех кто любит перемену ароматов изумительным наслаждением. Печь оснащена подвесной чашей для ароматизатора и смесей трав и эссенций. Благодаря большому количеству камней тепло распределяется особенно равномерно. Исключительно практичная деталь: печь имеет датчик уровня воды.

# Печи с парогенератором

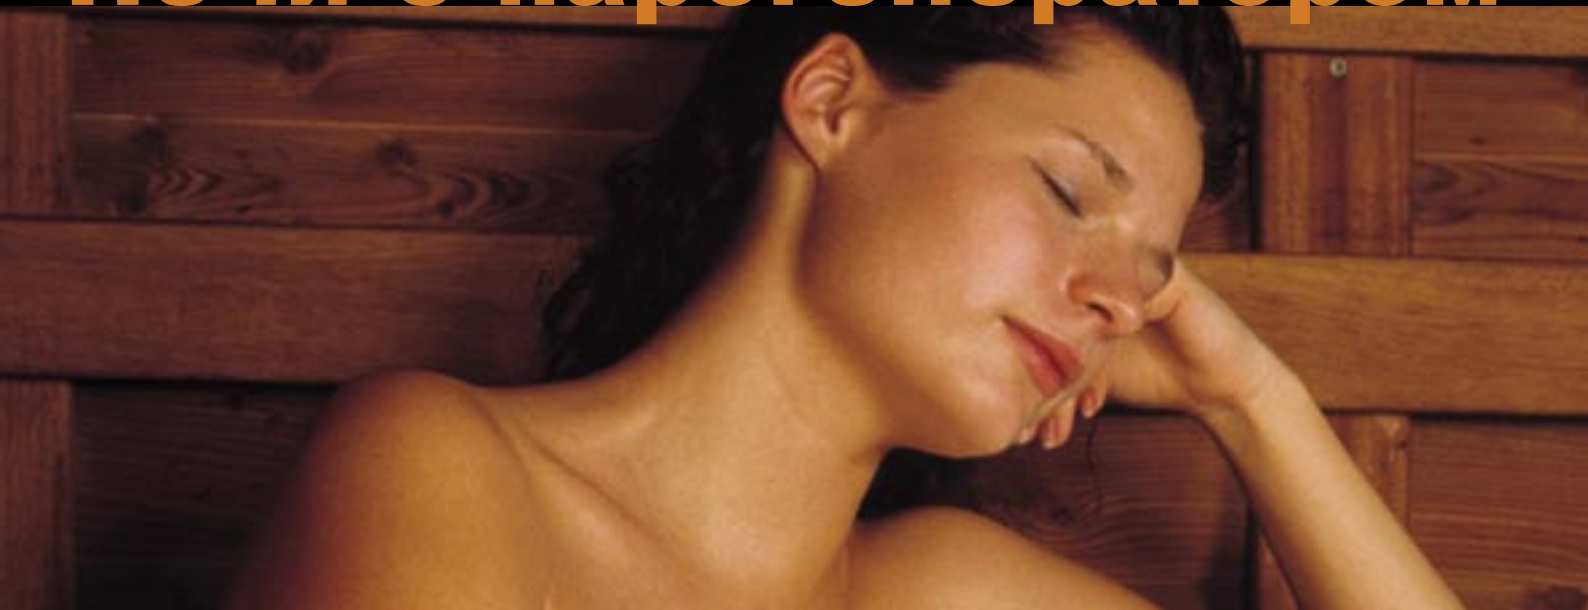

## Печи для коммерческих саун. Размеры для требовательных гостей.

Наши качественные, прекрасного дизайна печи для саун с большой площадью, заставят Ваших гостей особенно хорошо пропотеть. Печи выполнены в новой трехслойной

системе позволяющей снизить расходы тепла на обогрев самой печи и тем самым оптимально прогреть саму сауну. Трехслойная система обеспечивает так же нагревание печи без посторонних шумов Корпуса печей изготовлены из высококачественной полированной нержавеющей стали, корзина для

камней изготовлена из никелированной стали с термо стойким покрытием. Цоколь и нижняя часть печи выполнена в форме ванны для задержания испарившейся воды. Прекрасно исполненная конвекция печей с мощностью до 36 кВт имеет отличную циркуляцию воздуха.



вшг: 850 x 750 x 530 мм

**Ві – О Star Печь напольная**  
Комбипечь с парогенератором для коммерческой сауны. Трехслойная система, внешний, внутренний кожух, корзина для камней изготовлены из нержавеющей стали. Ванна для задержания воды. Ванна парогенератора ёмкостью 5 л. Электрический, акустический датчик уровня воды. Мощность парогенератора 2,0 кВт Мощность печи: 15,0 / 18,0 кВт.



вшг: 920 x 590 x 670 мм

**Ві – О Z 6 Печь напольная**  
Печь ВІ – О Z 6 выполнена как Z 6, но дополнена парогенератором Уровень воды определяется по стеклянному датчику установленному на печи. Электрический, акустический датчик уровня воды. Тихое парообразование и подача пара через дюзы на подвесную чашу с ароматизатором. Мощность: 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 кВт.



### **FWA 01 Система подачи воды**

Система подачи воды для дополнительной установки на печи. Автоматическая подача воды в парогенератор. Подключение на задней части печи. Соединение с печью стальной трубкой.



## Преимущества

- Для саун с большой площадью
- Все модели комбинируются
- Мощность до 36 кВт
- Минимальная потеря тепла
- Тихое нагревание
- Простое подключение
- Корпус из нержавеющей стали
- Корзина для камней из нержавеющей стали



## Z6 Edelstahl – Шестиугольное наслаждение

В шикарном исполнении Z6 Edelstahl прекрасно приспособлена для установки её в середине сауны. Большое количество камней при подаче воды выдает большее количество пара. Ванна установленная внизу печи предотвращает попадание неиспарившейся воды на пол.

# EOS – Пульты управления



## Пульты управления для саун – профи, по желаемой температуре и климату.

Пульты управления от EOS прекрасно сочетаются с EOS – печами и паровыми системами. Температура и влажность в сауне устанавливается и регулируется с высокой точностью.

Пульты предназначены для печей до 9,0 кВт, с контактором до 36 Квт. В зависимости от модели, пульты подключаются также к парогенераторам до 3,0 Квт.



вшг: 240 x 230 x 70 мм

### EMOTEC® B 6000

Электронный прибор управления с LCD дисплеем и контрастной подсветкой. С возможностью установки как 24 часа в настоящем времени, так и предварительно. Плавное электронное управление от 70 - 115 град С. Выбор температурного режима. Поддача сигнала обнаружения неисправности. Функция ограничение продолжительности процесса нагрева до 6 час. Мощность переключения 9 Квт, в соединении с контактором до 36 Квт. Наружная и внутренняя части корпуса выполнены из пластика. Кнопки управления с износостойким эпоксидным покрытием.



вшг: 240 x 230 x 70 мм

### EMOTEC® D 9000

Электронный прибор управления с JUMBO-LCD дисплеем и контрастной подсветкой. С возможностью установки как 24 часа в настоящем времени, так и предварительно. Плавное электронное управление от 70 – 110 град С. Выбор температурного режима. Поддача сигнала обнаружения неисправности. Ограничение продолжительности процесса нагрева до 6 час, с возможностью увеличения до 12 часов. Мощность переключения 9 Квт, в соединении с контактором до 36 Квт. Наружная и внутренняя части корпуса выполнены из пластика. Кнопки управления с износостойчивым эпоксидным покрытием.



вшг: 240 x 230 x 70 мм

### EMOTEC® H 9003

Электронный прибор управления с JUMBO-LCD дисплеем и контрастной подсветкой, для сухой и влажной саун. Плавное электронное управление от 30 – 70 град С, для влажной, и 70 – 110 град С, для сухой сауны. Выбор режима температуры и влажности. Поддача сигнала обнаружения неисправности. Ограничение продолжительности процесса нагрева до 6 час, с возможностью увеличения до 12 часов. С возможностью установки как 24 часа в настоящем времени, так и предварительно. Мощность переключения 9 Квт, в соединении с контактором до 36 Квт. Наружная и внутренняя части корпуса выполнены из пластика. Кнопки управления с износостойчивым эпоксидным покрытием.



В процессе создания новый прибор управления сауной, с середины 2005 года появится в продаже.

### EMOTEC® HCS 9003

Электронный прибор управления как и EMOTEC® H 9003. Дополнительно оснащённый режимом управления влажности, через сенсор сравнения существующей и заданной влажностей. Опционально надстраиваемый модулем управления светотерапией.



## EOS – Пульт мульти - талант.

EMOTEC® Н 9003 пульт для программирования всех параметров обогрева сауны. Пульт оснащён датчиком уровня воды, автоматическим отключением, памятью при дегитальным LCD - дисплеем, графическим показателем, программой для поддержания температуры.



вшг: 240 x 230 x 70 мм



вшг: 170 x 175 x 40 мм

### EMOTEC® N1C 75

Электронный прибор управления с плоской панелью управления, JUMBO-LCD дигитальным дисплеем и контрастной подсветкой, в комплекте с контактером. Опционально надстраиваемый модулем управления светотерапией. Пульт позволяет управлять инфракрасной, сухой, влажной сауной и светотерапией. Мощность переключения 9 Квт.



вшг: 240 x 230 x 70 мм

### EMOTEC® L 09

Мощность переключения 9 Квт, с контактером, максимально до 18 Квт. Корпус выполнен в серийном стиле, серии пультов EMOTEC®.



вшг: 220 x 280 x 100 мм

### 4509

Термостатический прибор управления для саунной печи мощностью до 9 Квт. С капиллярным, трубчатым датчиком и капиллярным, трубчатым ограничителем. Световые указатели работы и нагрева сауны. Регулятор параметров температуры от 40 – 110 град. Включатель нагрева сауны оснащён часовым механизмом (4час).



вшг: 220 x 280 x 100 мм

### 4515

Термостатический прибор управления для саунной печи мощностью до 9 Квт. Плавное электронное управление от 70 – 110 град С. Переключатель выбора параметров работы сауны. LED-дисплей с показателями работы и нагрева сауны.

# Пульты управления



Пульты управления водонепроницаемы, просты в обращении и имеют безступенчатое программирование. Все пульты имеют температурное реле ( до 139 °С ).

Капиллярные или электронные датчики имеют систему временного ограничения нагревания и временного начала нагревания.



вшг: 220 x 280 x 100 мм

## 4521 Z12

Электронный пульт управления с таймером до 12 часов. Максимальная мощность печи 9 кВт. Безступенчатое регулирование температуры между 70 и 110 градусами. Ограничение времени работы 6 часов. Выбор режимов работы: нагрев / нагрев + свет / свет. Световая сигнализация работы. Температурный датчик. Защитный ограничитель до 139 градусов.



вшг: 220 x 280 x 100 мм

## 4530 D24

Электронный пульт управления с цифровым индикатором времени и установкой времени работы до 24 часов. Безступенчатое регулирование температуры между 70 и 110 градусами. Задание температуры при помощи регулируемого потенциометра. Индикация помех ограничение времени нагрева 6 часов или до 12 часов для производственного использования. Мощность печи максимально 9 кВт в соединении с силовым выключателем до 36 кВт и парогенератора до 3 кВт.



вшг: 220 x 280 x 100 мм

## 4535 F

Электронный пульт управления для сухой и влажной сауны. Безступенчатое регулирование температуры между 70 и 110 градусами. Задание температуры при помощи регулируемого потенциометра. Регулирование влажности, сигнализация об отсутствии воды, сушка кабины. Индикация помех, ограничение времени нагрева 6 часов или до 12 часов для производственного использования. Мощность печи максимально 9 кВт в соединении с силовым выключателем до 36 кВт и парогенератора до 3 кВт.



вшг: 220 x 280 x 100 мм

## 4590 D24

Электронный пульт управления для сухой и влажной сауны с цифровым индикатором времени и установкой времени работы до 24 часов. Безступенчатое регулирование температуры между 70 и 110 градусами. Возможность подключения датчика влажности. Брызгозащитное исполнение. Ограничение времени нагрева 6 часов или до 12 часов для производственного использования. Мощность печи максимально 9 кВт в соединении с силовым выключателем до 36 кВт и парогенератора до 3 кВт.





## Преимущества

- Безступенчатое программирование температуры и влажности
- Мощность до 9,0 кВт, с контактером до 36 кВт
- Легки в управлении
- С датчиком ограничения температуры
- Водонепроницаемы



### F 2 Датчик влажности

Датчик влажности включая корпус и 4 метра силиконового кабеля для регулирования относительной влажности в соединении с пультом 4590 D 24 и EMOTEC® HCS 9003.



вшг: 220 x 280 x 100 мм

### LSG 09

Релейный блок мощностью 9 квт. При совмещении с панелью управления мощность до 18квт. Дизайн соответствует панели управления. Изображение правил пользования сауной.



вшг: 250 x 160 x 120 мм

### LSG 18

Релейный блок мощностью 18квт При совмещении с панелью управления мощность до 27квт

### LSG 18V

Релейный блок мощностью 18квт.для работы с печами с мощностью парогенератора до 6 квт.



вшг: 300 x 250 x 170 мм

### LSG 36

Прибор переключения мощности. Коммутационная способность 36квт для двухрезонаторного подключения печи.

# Светотерапия



## Светотерапия

### Воздействие цветного света.

Душевное воздействие цвета происходит через глаза. Восприятие цвета через глаза передается по нервным каналам в глубь мозга, где преобразуется в представление, энергию и различные


формы. Потребление организмом различного цвета повышает защитную функцию. На тот или иной цвет реагируют различные части организма по-разному. Физическое восприятие цвета происходит через

восприятие светоизлучения кожей тела. Химическое восприятие цвета происходит в желудочно-кишечном тракте в форме смешения различных цветов.



#### FL 2000 K

Светильник светотерапии. Для стационарной установки в потолок или на стену. Нержавеющая сталь. Деревянный корпус. Закаленное стекло. 5 м силиконовый кабель. 6 x 1 мм<sup>2</sup> 4 цветные люминесцентные лампы (синий, зеленый, желтый, красный). 11,4 кг вес. 4 x 18 W 230.



#### FL 2001 K

Светильник светотерапии. Для стационарной установки в потолок или на стену. Нержавеющая сталь. Деревянный корпус. Закаленное стекло. 5 м силиконовый кабель. 6 x 1 мм<sup>2</sup> 4 цветные люминесцентные лампы (синий, зеленый, желтый, красный). 17,8 кг вес. 4 x 36 W 230.



#### EMOTEC® C55

Электронный пульт управления для светотерапии. LED индикатор. Постоянно одноцветный или многоцветный режим работы. Ручная или автоматическая установка цвета. Возможность установки цвета максимально в автоматическом режиме 1-10 минут. Последовательность цветов в автоматическом режиме – красный / красно-желтый / желтый / желто-зеленый / зеленый / зелено-синий / синий / сине-красный. Кнопки переключения с эпоксидным защитным покрытием.



#### 45 FL

Панель управления для светильников светотерапии. Мощность до 450 W. Возможность автоматического и индивидуального режимов работы. Отсутствие темной фазы. Переход цвета от 1-10 минут в авторежиме.



#### 48 FL

Пластиковая, белая панель управления для светильников светотерапии. Возможность автоматического и индивидуального режимов работы. Отсутствие темной фазы. Переход цвета от 1-10 минут в авторежиме.



# Infrarot



## Инфракрасные излучатели Позитивное тепло

Инфракрасное излучение не видно человеческому глазу и регистрируется только кожей тела в виде тепла. ИР – излучение проходит через помещение без помощи

воздуха как проводника и воздействует на предметы находящиеся в поле действия. Таким образом используемое Vitae – излучение при соприкосновении с кожей уже в

верхних ее слоях преобразуется в тепло прогревая затем весь организм.




### IRS 3

Инфракрасный нагревательный элемент для «ИК Кабины» Мощность 300 W. Керамический нагревательный элемент с впаиваемой спиралью. Данный нагреватель излучает на расстоянии 450 мм наиболее оптимальный спектр в области от 2-10 Ню. Рефлектор из полированного алюминия. Корпус из нержавеющей стали. Решетка с защитным покрытием. Поставка в комплект 3 м силиконового кабеля (3 x 1,5 мм<sup>2</sup>). Возможность установки по выбору: в углу или в стене.



### IRS 4 RHK

Инфракрасный нагревательный элемент для «ИК Кабины» Мощность 400 W. Керамический нагревательный элемент с впаиваемой спиралью. Данный нагреватель излучает на расстоянии 450 мм наиболее оптимальный спектр в области от 2 - 10 Ню. Рефлектор из полированного алюминия. Корпус из нержавеющей стали. Решетка с защитным покрытием. Поставка в комплект 3 м силиконового кабеля (3 x 1,5 мм<sup>2</sup>). Возможность установки по выбору: в углу или в стене.



### Vitae 350 / 500 / 750

Инфракрасный нагревательный элемент для «ИК Кабины» со встроенным PHILIPSVITAE излучателем 350W / 500W / 750 W. Инфракрасный спектр 1,4-10 Ню (подобно солнечному излучению). Рефлектор из полированного алюминия. Корпус из нержавеющей стали. Решетка с защитным покрытием. Поставка в комплект 2,5 м силиконового кабеля (3 x 1,5 мм<sup>2</sup>). Возможность установки по выбору: в углу или в стене.



### 48 IR

Термостатическая панель управления для «ИК Сануны». Возможность регулирования температуры от 30° до 110° трубочно-капельным датчиком. Защитный ограничитель температуры. Комплект проводов с заранее подготовленным подключением, включая розетки и вилки. Соединительные кабели для освещения кабины и инфракрасных нагревателей.

# Аксессуары для сауны



## Аксессуары и дополнительный материал

Приятно пахнущие эссенции, изящные изделия из дерева, и прочие мелочи от EOS всегда предлагайте своим клиентам.

Изделия высокого качества от EOS помогут Вам и Вашим клиентам прекрасно провести время в сауне. Термометры, гидрометры и

другое техническое оснащение мы предлагаем Вам здесь.



### Мультикап


Подвесная чаша из нержавеющей стали, в которую добавляются кристаллы, соли или масла.

Диаметр:16см Объем:0.6л.



### Гималайская соль

Гималайская соль для здоровья красоты и бодрости. Соль добыта с отложений пересохших морей древней эпохи. Чистая и не имеет загрязнений От окружающей среды. Применяется как кристаллы.




### Ведро

Дерево, 5 л. с двумя металлическими кольцами.



### Ложка для воды

Дерево, 40 см.



### Песочные часы


Песочные часы для сауны из дерева, на 15 мин.



**Пластиковая вставка для ведра**



**Влагозащитная лампа с деревянной решёткой**



**Пластиковая цветная таблица**  
Размер: 297 / 210 мм



**Термометр Ø=100**  
Термометр для сауны Д-100 мм. От 0 - 120 градусов.



**Гигрометр Ø=100**  
Гигрометр для сауны Д-100 мм. от 0 - 100% относительной влажности.

# Аксессуары для сауны



**Комбинированный прибор (термометр и гигрометр)**  
Д-160мм.



**Комбинированный прибор (термометр и гигрометр)**  
Д-160мм.




**Набор для сауны**  
Состоит из ведра, пластиковой вставки, ложки, песочных часов, климатессер Д - 100мм, и таблица правил парения. Упаковано в коробку.




**Набор для сауны**  
Состоит из ведра, пластиковой вставки, ложки, песочных часов, климатессер Д - 100мм, Упаковано в коробку.

Не обходимая мощность печи и электроподключения.

Мощность печи в кВт	Размеры сауны в м3 (основы по RAL для кавин и строений)													Мин. сечение ел. провода в мм <sup>2</sup>		
	3-5	4-6	6-8	7-10	9-14	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	65-75	Подключение на 400 В 3Н АС	Подключение на 230 В АС	Предохранитель А
3,0	■														3 x 1,5 <sup>2</sup>	1 x 16
4,5		■												5 x 2,5 <sup>2</sup>		3 x 16
6,0			■													
7,5				■												
9,0					■								5 x 4 <sup>2</sup>		3 x 25	
12,0						■										
15,0							■						5 x 6 <sup>2</sup>		3 x 35	
18,0								■								
21,0									■				5 x 10 <sup>2</sup>		3 x 50	
24,0										■						
27,0											■		Мин. сечение эл. провода в 5 x 10 <sup>2</sup>		3 x 63	
30,0												■				
36,0													■			




**Замок для саунной двери**  
Цвет: коричневый, белый, хром.



**Силиконовые кабели**  
Диаметр в мм<sup>2</sup>:

5 x 1,5<sup>2</sup> 2 м и 5 м  
5 x 2,5<sup>2</sup> 2 м и 5 м  
5 x 4<sup>2</sup> 5 м  
5 x 6<sup>2</sup> 5 м.



**Силиконовый кабель для датчика**

2 x 0.5 мм и 3 x 0.5 для датчика влажности.



**Камни для сауны**  
15кг. Упакованы в мешках.



## Günther-Gruppe



Ваш EOS партнёр:

EOS-WERKE GÜNTHER GmbH  
Adolf-Weiß-Straße 43  
35759 Driedorf-Mademühlen, Germany  
Тел.: +49 (0) 27 75 / 82-0  
Телефакс: +49 (0) 27 75 / 82-431  
info@eos-werke.de · www.eos-werke.de