


# Печь каменка «Призма»

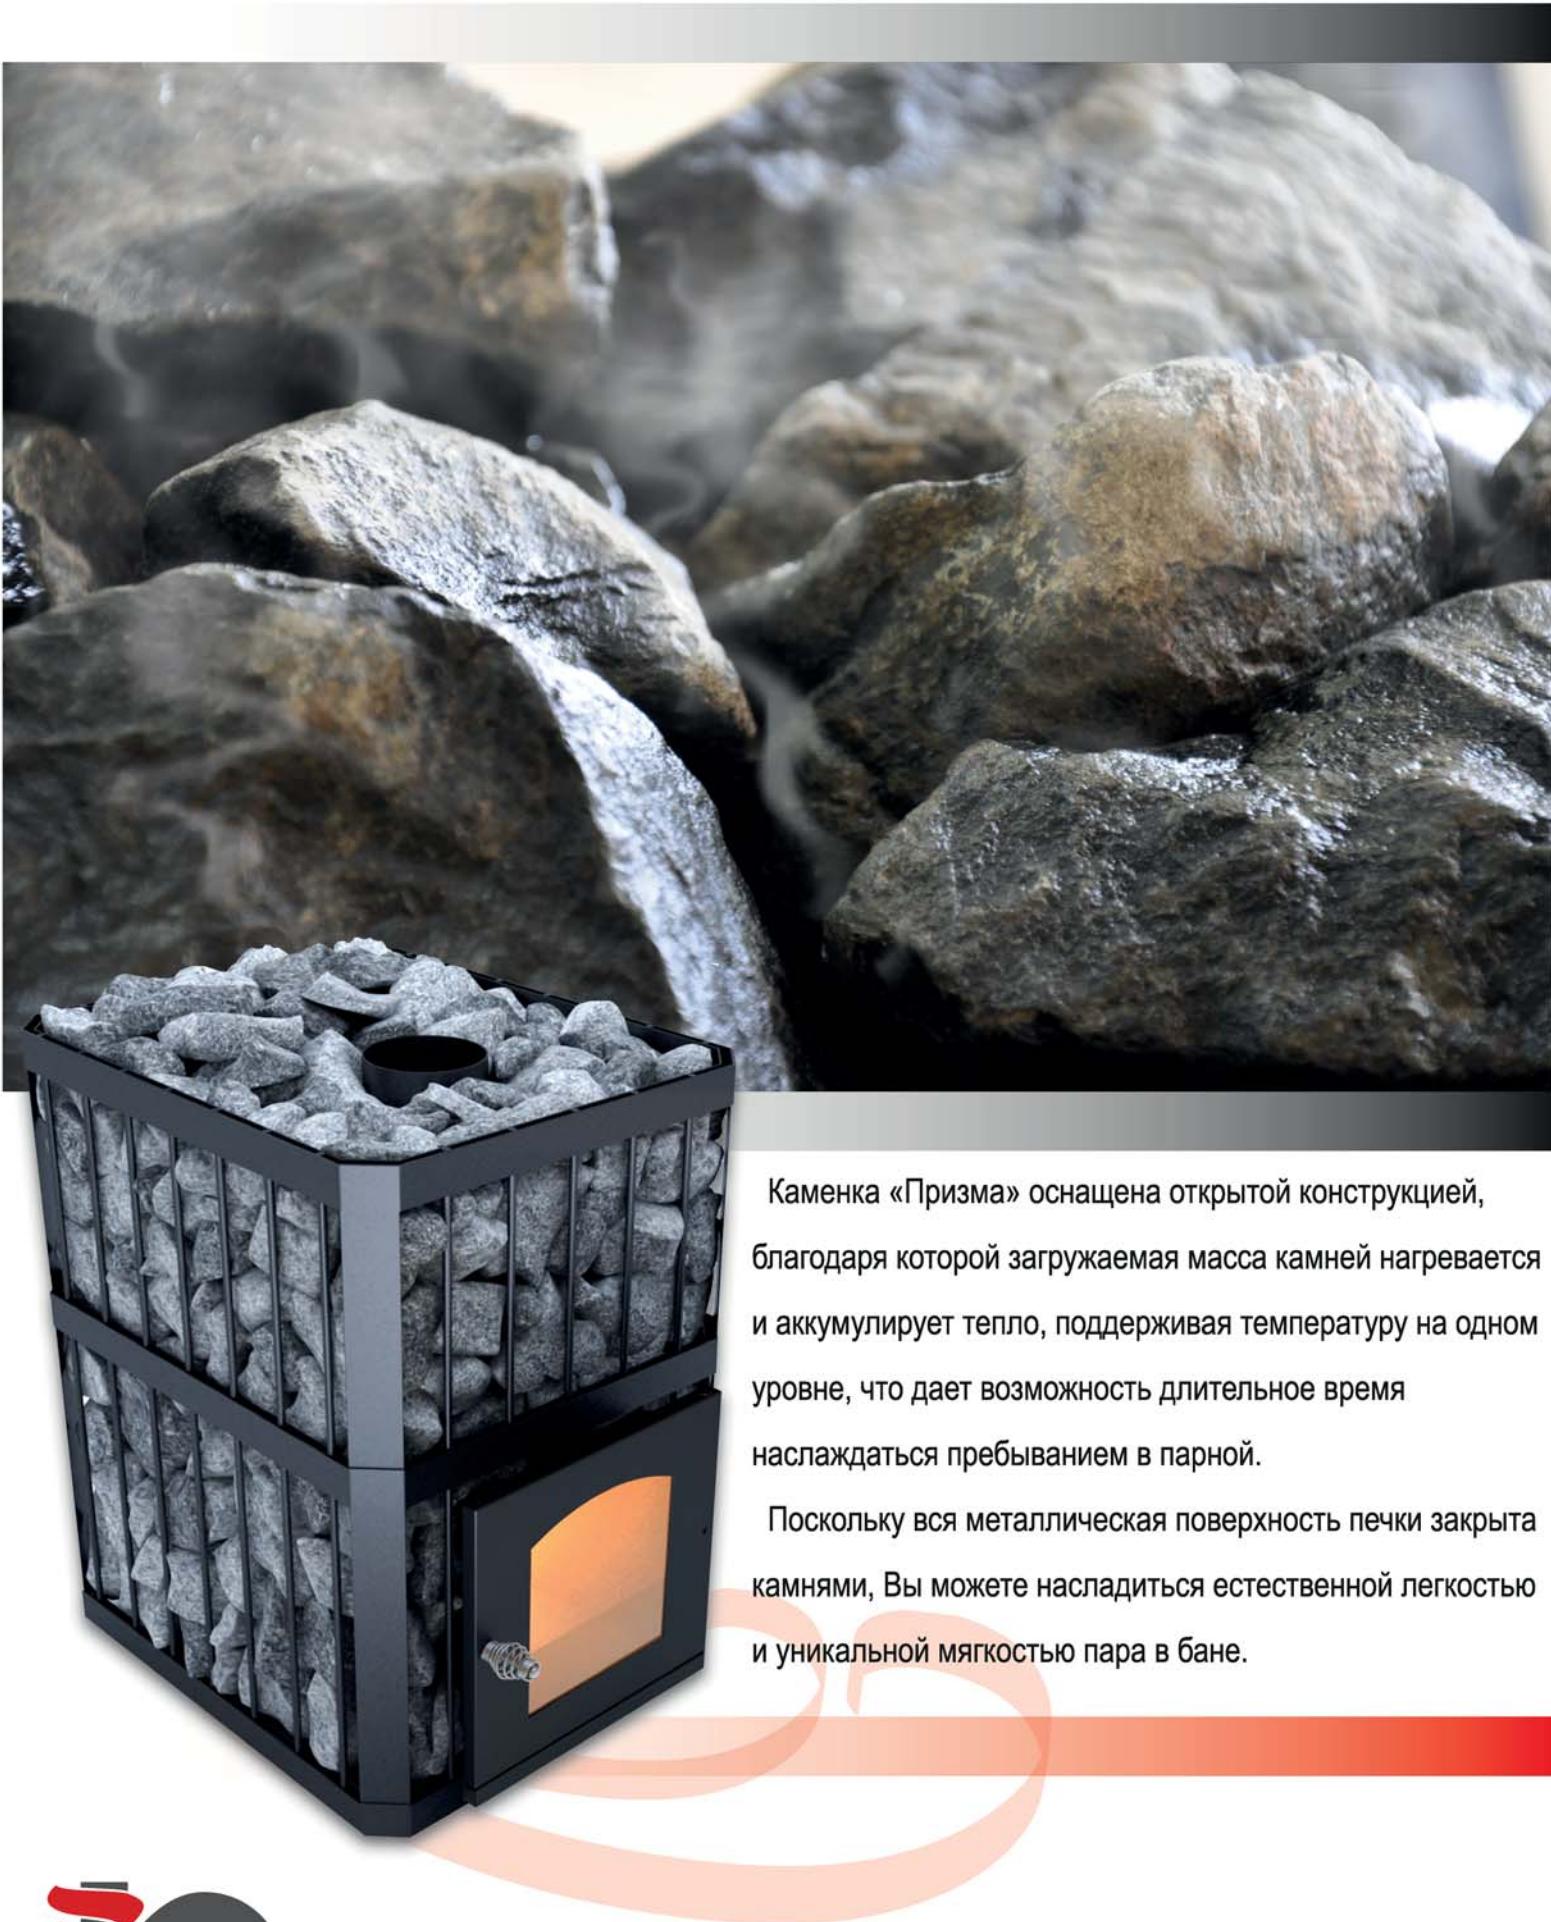

Каменка «Призма» оснащена открытой конструкцией, благодаря которой загружаемая масса камней нагревается и аккумулирует тепло, поддерживая температуру на одном уровне, что дает возможность длительное время наслаждаться пребыванием в парной.

Поскольку вся металлическая поверхность печки закрыта камнями, Вы можете насладиться естественной легкостью и уникальной мягкостью пара в бане.

Существует 3-и базовых типоразмера печи-каменки "Призма",  
в зависимости от объема парильного помещения: до 12 м<sup>3</sup>, 18 м<sup>3</sup>, 26 м<sup>3</sup>.

Наименование параметра	Типоразмер		
	ПКС-01 П	ПКС-02 П	ПКС-04 П
Высота, мм, не более	655	725	780
Ширина, мм, не более	434	485	520
Длина с учетом выноса, мм, не более*	860	860	910
Масса каменки, кг, не более	64	70	90
Мощность, кВт	12	18	26
Диаметр дымохода, мм	120	120	120
Объем парилки, м3 **	12	18	26
Количество загружаемых камней, кг	140	160	200



\* длина выноса топки составляет 200 мм для всех моделей с выносом;


\*\* объем парилки зависит от многих факторов, таких как – тепловые потери через ограждающие конструкции, высота потолка, наличие вентиляции, влажность дров и т.д.

Топка каменки оборудована системой дожига газов, двойным S-образным дымоходным каналом, толщина стали боковых поверхностей топки 4 мм, а верхней плиты 8 мм, колосниковая решетка изготовлена из чугуна.

Конструкция модели разработана в двух вариациях:  
с выносным топливным каналом и без него.

Дверцу каменки можно оборудовать термостойким стеклом "SHOTT ROBAX", которое представлено 3-мя размерами:

- модель С2 (стекло 200x200 мм)
- модель С3 (стекло 310x310 мм)
- модель С4 (стекло 410x410 мм)

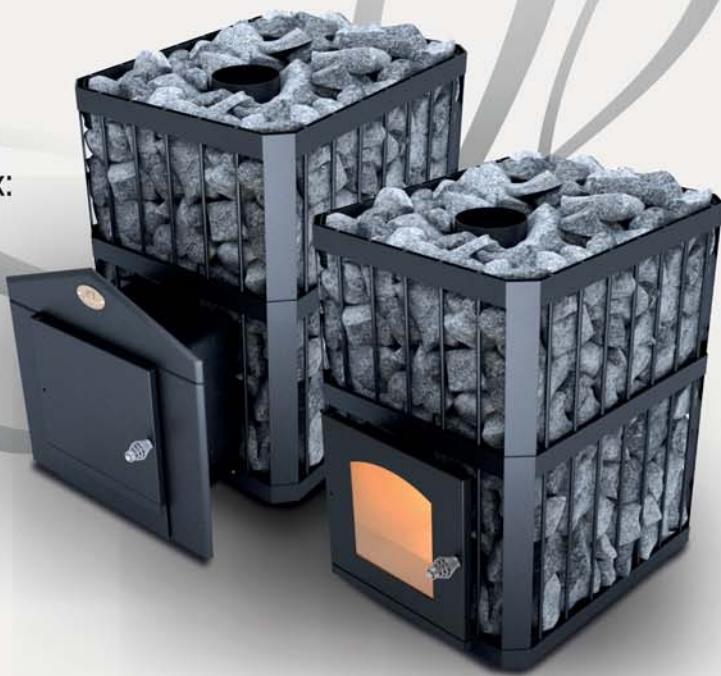

02160, Украина, г.Киев, ул.Фанерная, 4, офис 315  
тел.: +38 (044) 223 63 60, факс: +38 (044) 558 45 03  
[www.novaslav.com](http://www.novaslav.com)